


REPSN[®]

苏州·中国

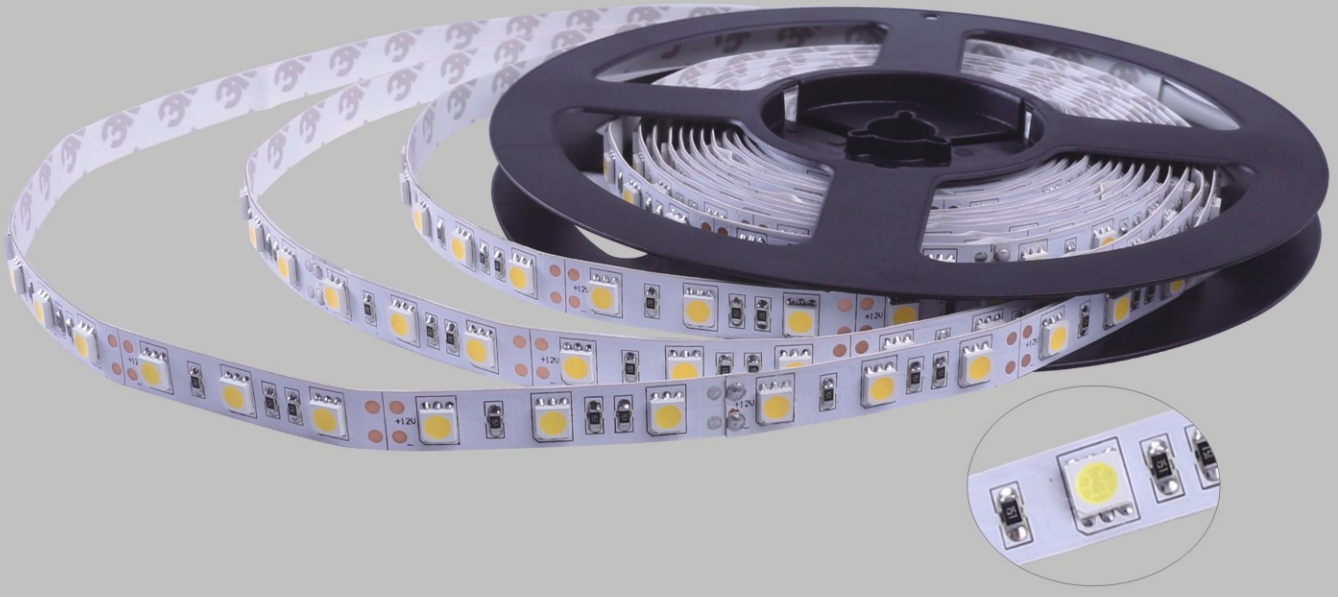

柔性灯条规格书

LED FLEXIBLE TAPE

LED柔性灯条SMD5050



RoHS



应用领域

- » 字体奇特，变化多端的字体照明
- » 超小字，狭窄空间的照明
- » 室内装修，如酒吧、迪厅等装饰
- » 其他工程应用项目

产品特征


- » 采用柔性FPC材质,弯折性能好,抗拉力强,柔韧性更强,可任意塑造多种造型;
- » 每3灯或6灯配有可减焊盘,便于剪断或连接,不影响其他部分使用;
- » 采用正面1盎司背面2盎司压延铜PCB板,散热性能好,压衰小,级联长;
- » 安装方式:背胶3M胶,安全便捷。

»

产品参数

产品型号 Item No	RFS-5050-60-12	RFS-5050-30-12
数量 LEDs/m	60pcs/m	30pcs/m
电压 Voltage	DC12V	DC12V
功率 Wattage/m	≤14.4W	≤7.2W
流明 Lumen output/m	950-1209lm	576-720lm
发光角度 View angle	120°	120°
防护等级 IP rate	IP20	IP20
工作环境 Operating Temperature	-25~+60℃	-25~+60℃
产品重量 N.W. (g)	120g/包装	100g/包装
包装 package	5m/reel	5m/reel

配光曲线图



Height	AVR	E	CENTER	E	Diameter
1.50m	11.02lx		29.11lx		361.55cm
2.00m	6.20lx		16.38lx		482.07cm
4.00m	1.55lx		4.09lx		964.14cm
4.50m	1.22lx		3.23lx		1084.66cm
6.00m	0.89lx		1.82lx		1446.21cm

配件图

柔性灯条专用电源




防水电源60W



防水电源100W



电源200W



防水电源60W



电源35W

柔性灯条专用配件
-无线遥控调光器




型号: RPS-CONTROL-SC-10A
 电压: 9V/12V/24V
 工作电压: 4.5V
 输出功率: 90W/120W/240W
 控制距离: 20M

3M海绵胶



产品尺寸图

产品外形俯视图



产品外形立面图



产品外形局部细节图



颜色可选



冷白光 cool white
(9000K以上)



正白光 white
(6000~6500K)



中性白光 neutral white
(3800~4300K)



暖白光 warm white
(2800~3300K)



黄光 Yellow



红光 Red




绿光 Green




蓝光 Blue

安装示意图

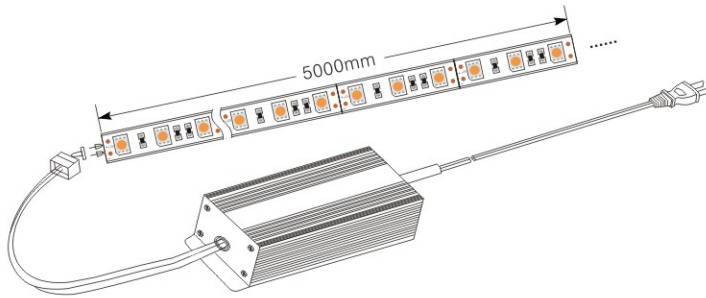

包装方式



1PC in a string



1PC in an antistatic bag



100PCS in a carton



瑞普森微信二维码



瑞普森官网二维码

SUZHOUREPSN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Add: NO.999 Xingdong Rd Wangshan industrial park Wuzhong district.Suzhou city.China

Tel: +86-0512-66577550 +86-0512-66577551

Fax: +86-0512-66556670

Http: //www.repsn.com Mail: led@repsn.com