


LED模组

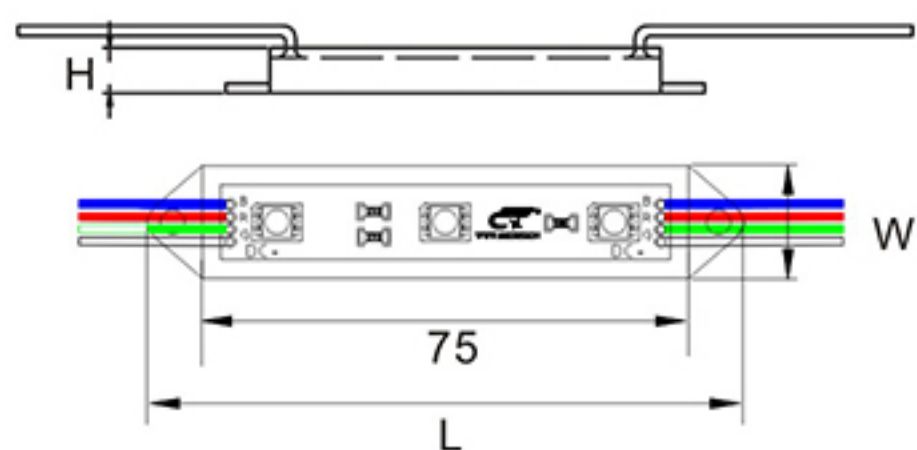

单位: mm

产品型号	L	W	H
RPS-ARGB/P10F	95	17	9

产品特点 Features:

- 采用高端优质的LED芯片作为光源，每一个模组采用高亮5050光源，单组发光角度大、亮度高、低耗能、产生热量小、无眩光、使用寿命长；
- 色彩丰富鲜亮，混光效果好，能见度高，更具有视觉冲击力。通过外接控制器可实现：渐变、跳变、流水追逐扫描等变化，使用于室内外装饰装修及其他工程项目；
- 直流12V电压输入，具有良好的导热性能，芯片使用寿命长，防护等级高达IP65，恒流驱动。

应用领域 Application:

- 广告牌,吸塑字,平面字;
- 精品字大型广告标识;
- 各种型号灯箱高档娱乐会所;
- 酒店建筑,室内布置装饰.

技术参数 Parameters:

产品型号	PCB	功率	电压	光源	LED 数量	发光角度	防护等级	使用寿命	工作温度
RPS-ARGB/P10F	FR-4	≤1W	DC12V	SMD5050	3	120°	Ip65	≥20000h	-20~+65°C

接线方式 Connection:

