


S型灯带防雨

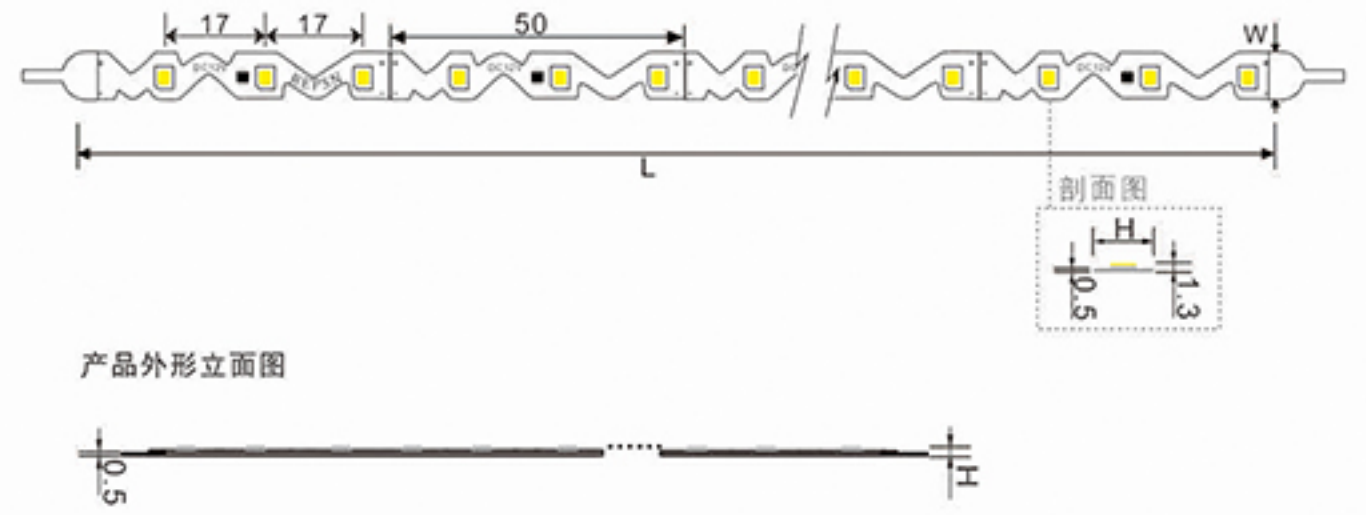

单位: mm

产品名称	L	W	H
RSS-2835-60-12-W	5000	8	1.3

产品特点 Features:

- 采用柔性FPC材质,弯折性能好,抗拉力强,柔韧性更强,可任意塑造多种造型;
- 每3灯或6灯配有可减焊盘,便于剪断或连接,不影响其他部分使用;
- 采用正面1盎司背面2盎司压延铜PCB板,散热性能好,压衰小,级联长;
- 采用滴胶挤出,具有优异的耐候性和耐紫外线性能,良好的防水性能;
- 安装方式:背胶3M胶,安全便捷。

应用领域 Application:

- 字体奇特,变化多端的字体照明
- 超小字,狭窄空间的照明
- 室内装修,如酒吧、迪厅等装饰
- 其他工程应用项目

技术参数 Parameters:

产品名称	功率	电压	光源	灯芯数量	透镜角度	防水等级	包装	工作环境
RSS-2835-60-12-W	≤9W/m	DC12V	SMD2835	60PCS/m	120°	Ip64	5m/reel	-40~+75°C <90% RH

接线方式 Connection:

